



## TILSTEDEVÆRELSESMELDER PLUS 360° - MASTER PIR- OG ULTRALYDMELDER FOR OPTIMAL DETEKTERING

Art.navn:	TILSTEDEV.MELDER PLUS MASTER
Art.nr.:	SE 41 800
El.nr.:	14 788 37
EAN kode:	5703102206138

### **GENERELT**

Tilstedeværelsesmelderen SE 41 800 er den beste i markedet, da den kombinerer det beste fra to teknologier: PIR og ultralyd.

SE 41 800 er en master og kan ha tilkoblet inntil 10 stk. slaver (SE 41 802) som trigger masteren. I tillegg er reléet potensialfritt slik at melderer kan benyttes til ventilasjonsstyring eller styring av store laster via kontaktor (krever lask).

SE41 800 kan benyttes med fabrikkinnstillinger, men innstillingene kan også endres ved hjelp av fjernkontroll SE 41 924.

SE 41 802 er slavemelderer som kan tilkobles SE 41 800 (master). Denne tilkobles ikke last, men har som funksjon å trigge master som vist i koblingskjema.

### **TEKNISKE DATA**

Driftsspenning 230V ±10%, 50 Hz

Egetforbrukrbruk 2W

#### **Belastning**

Glødelamper 2300W

Lysrør ukompensert 1200W

Halogenlødeler (230V) 2300W

Sparepærer 58x18W

Maks. kompensasjonkapasitet 140 µF

Maks innkoblingsstrøm 165A/20 m sek.

#### **Detekteringsområde PIR**

Kroppsbevegelser 50 m<sup>2</sup>

Tilstedeværelse 12,5 m<sup>2</sup>

#### **Detekteringsområde UL**

Kroppsbevegelser 138m<sup>2</sup>

Tilstedeværelse 66m<sup>2</sup>

Etterløpstid 1 - 30 min.

Luxområde 10 - 1000 lux

Monteringshøyde tak 2 - 3 meter

Kapsling IP 20

Omgivelsestemperatur 0 - 45°C

Mål (Ø x H) Ø120 x 34/60/64

34 = Synlig etter innfelling

60 = Hele produktet uten kappe\*

64 = Hele produktet m/kappe



\*kappen medfølger

Beskyttelsesklasse I




### **MONTERING**

Tilstedeværelsesmelderne kan monteres i innfellingsboks SE 41 907, i veggbox (montert i tak) eller




utenpåliggende i medfølgende boks. Ved innfelt montering vil den fremstå som meget anonym i taket.

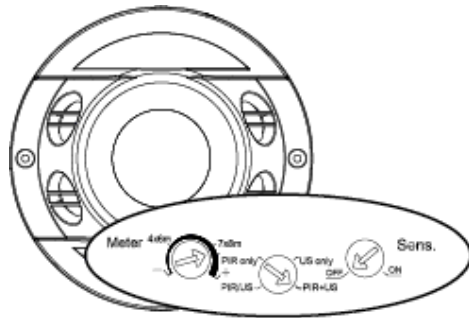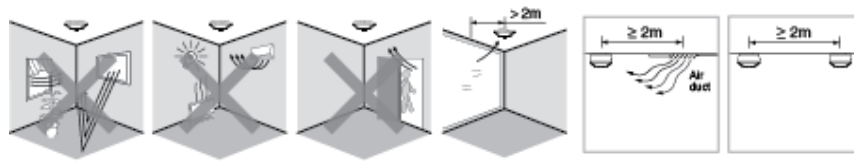


## ☐ KOBLINGSSKJEMA

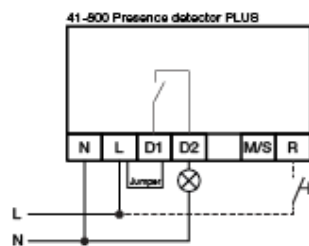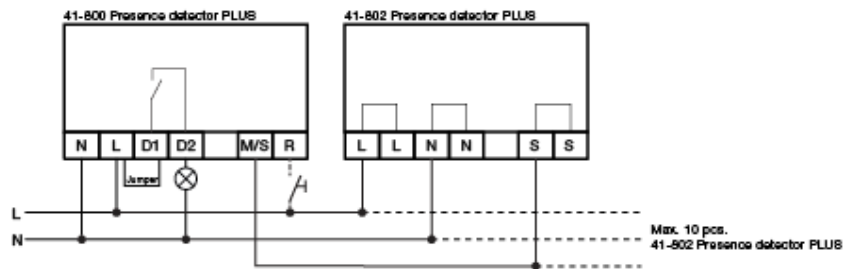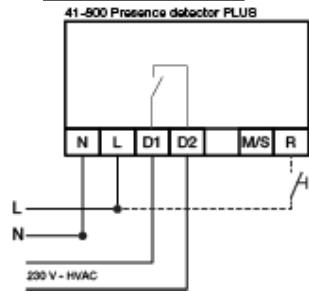

## ☐ DETEKTERING

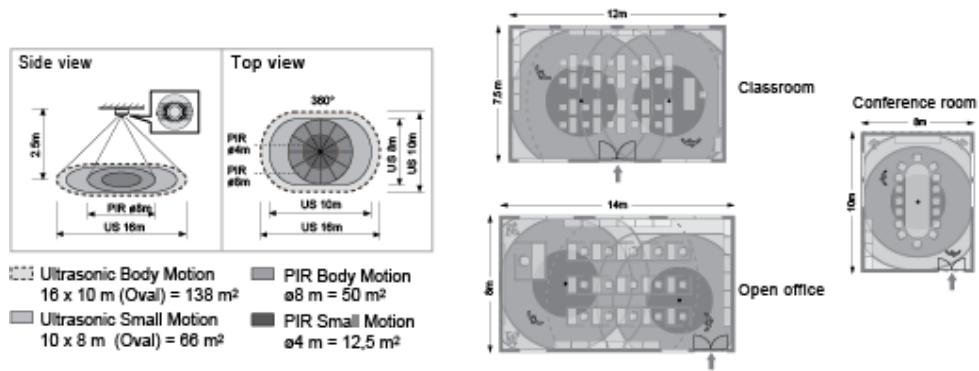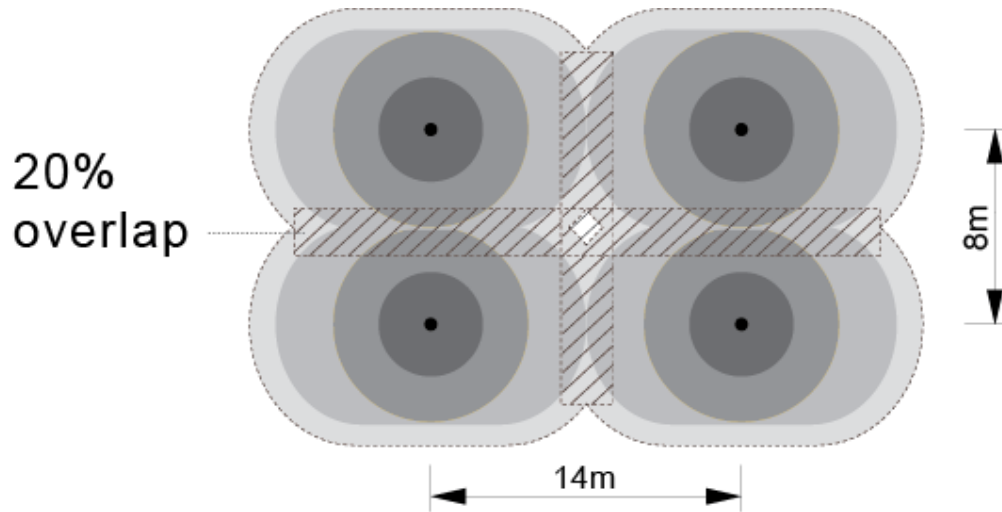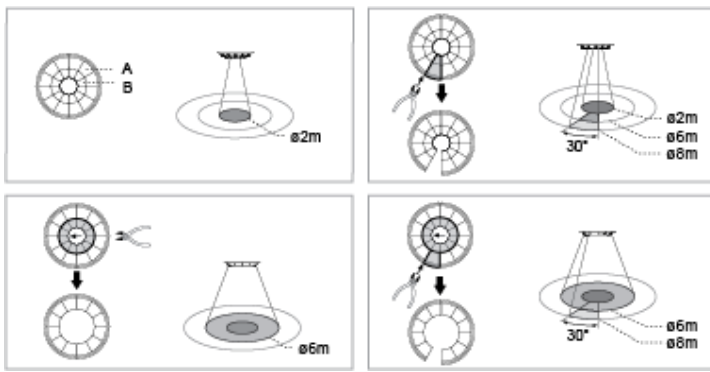

**MÅLSKISSE**

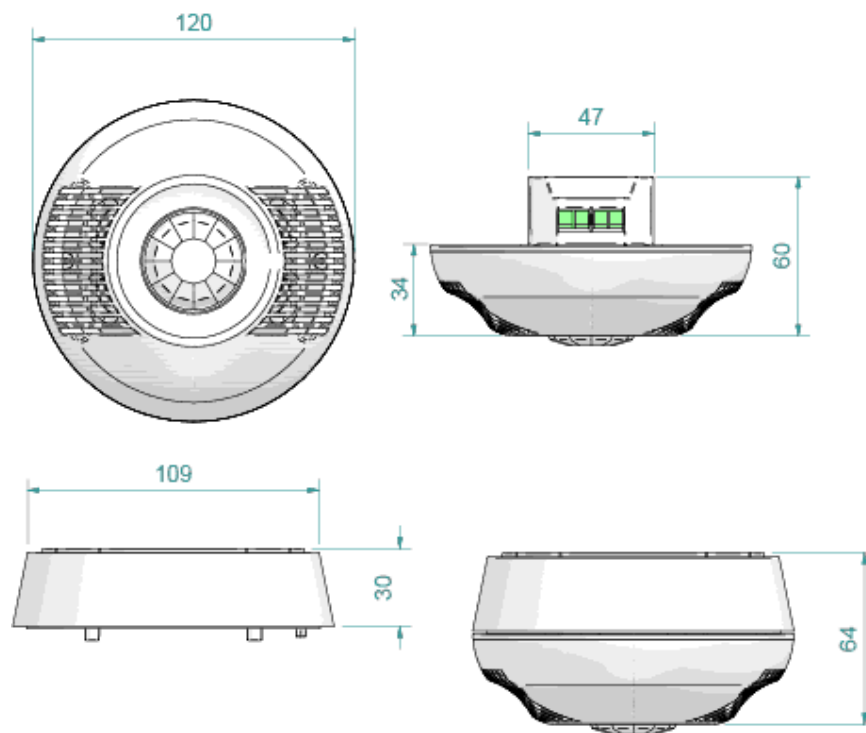

---

**TILBEHØR**

SE 41 802: Tilstedeværelsesmelder PLUS 360°, Slave, el.nr. 14 788 38

SE 41 924: IR-fjernkontroll, el.nr. 14 788 39

SE 41 907: Innfellingboks, el.nr. 14 788 96

---

Micro Matic Norge AS, Nye Vakåsvei 28, 1395 Hvalstad, Postboks 264, 1379 Nesbru  
Tlf: 66 77 57 50, faks: 66 77 57 90, e-post: [firmapost@micro-matic.no](mailto:firmapost@micro-matic.no), [www.micro-matic.no](http://www.micro-matic.no)