

Magnetkontakter for innfelt montering

I vårt sortiment vil man finne de mest brukte typene for bolig og næring. Kontaktene skiller seg fra hverandre på størrelse, maksimal avstand mellom kontaktdelen og magneten, samt hvor mye strøm du kan sende gjennom dem. For våre sentraler som benytter 2EOL konfigurasjon på sonene kan man benytte K-2/2E som er en utenpåliggende magnetkontakt med innebygget endemotstander. Dette gjør installasjonen mye lettere og raskere.

NB! Ståldører krever spesielle kontakter slik at magneten ikke kommer for nærme metalldørene (magneten vil da lade seg ut) - se MPS70W



K-2 og K-2/2E

Typenr.	Spesifikasjoner	El.nr.
K-2	Innfelt magnetkontakt - hvit bruksområde : tredører farge : hvit terminering : ledning - 35 cm lang kontakt : NC - reed kontaktstrøm (puls) : 500mA maks, 200VDC kontaktstrøm (fast) : 1,5A maks, 200VDC gap : 10 mm størrelse (mm) : 8,8(Ø) x 25(l)	62 550 93
K-2/2E	2EOL innfelt magnetkontakt - hvit Samme spesifikasjoner som K-2, men har også innebygget endemotstand for dobbel endemotstand kobling (CA-5, CA-10 og First sentralene). innbygget motstand : 2 x 1,1KOhm	62 555 30
K-3	Innfelt magnetkontakt med gjenger - metall Magnetkontakten har gjenger slik at den kan skrues inn og ut (noe justering er derfor mulig). bruksområde : tredører farge : metall terminering : ledning - xx cm lang kontakt : NC - reed kontaktstrøm (puls) : 500mA maks, 200VDC kontaktstrøm (fast) : 1,5A maks, 200VDC gap : 10 mm størrelse (mm) : 8,8(Ø) x 25(l)	62 555 28
K-3/2E	2EOL innfelt magnetkontakt med gjenger - metall Samme spesifikasjoner som K-3, men har også innebygget endemotstand for dobbel endemotstand kobling (CA-5, CA-10 og First sentralene). innbygget motstand : 2 x 1,1KOhm	62 555 33



K-3 og K-3/2E

Typenr.

Spesifikasjoner


MPS9W/WG

Innfelt magnetkontakt - hvit

bruksområde	: tredører
farge	: hvit
terminering	: ledning - xx cm lang
kontakt	: NC - reed
maks kontaktstrøm	: 100 mA
gap	: 32 mm
størrelse (mm)	: 9,5(Ø) 19(l)
kabellengde	: 1,5 meter
sabotasje	: nei

El.nr

62 503 83

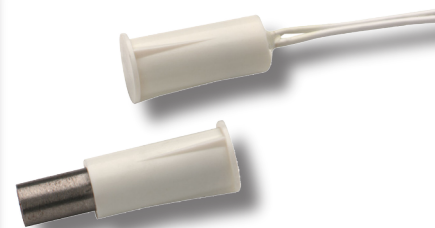


MPS9W/WG

MPS70W

Innfelt magnetkontakt - hvit

bruksområde	: ståldører
farge	: hvit
terminering	: ledning - xx cm lang
kontakt	: NC - reed
maks kontaktstrøm	: 100 mA
gap	: 25 mm
størrelse (mm)	: 19(Ø) 25(l)
kabellengde	: 1,5 meter
sabotasje	: nei

62 540 01

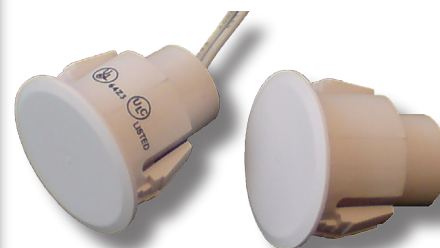

MPS70W