

# PRODUKT DATABLAD

## 1500 48 W 4000 K IP67 WT

**DAMPPROOF SPECIAL | Tubular damp-proof luminaire with extra high IP rating**



---

### BRUKSOMRÅDER

- Ideell for industri- og lageranlegg
- Parkeringsplasser og underganger
- Garasjer
- Verksteder, produksjonslinjer

---

### PRODUKTFORDELER

- Jevnt fordelt lys
- Energibesparelser opp til 50% (sammenlignet med lysrørarmaturer)
- Lite flimrer takket være spesielt elektronisk styringsutstyr
- Enkel installasjon fordi monteringsbraketter kan plasseres fritt på armaturen
- Enkelt å installere, krever ikke verktøy for tilkobling
- 5 års garanti

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Slagfasthet: IK06
- Strålevinkel: 120°
- Gjennomgående kabling installert



## TEKNISK DATA

## Elektriske data

Nominell effekt	48,00 W
Driftsmodus	Integrated LED driver
Nominell spenning	220...240 V
Effektfaktor $\lambda$	$\geq 0,95$
Nettfrekvensen	50/60 Hz

## Luminaire control gear data

ECG - Output ripple current	<5 %
-----------------------------	------


## Photometrical data

Fargetemperatur	4000 K
Lysstrøm	7200 lm
Lysutbytte	146 lm/W
Standardavvik av fargeavstemning	$\leq 3$ sdc <sub>m</sub>
Lysfarge (betegnelse)	Cool White
Fargegjengivelsesindeks Ra	>80
Lyskildens virkeevne i armatur	146 lm/W

## Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

## Mål og vekt



Lengde	1500 mm
Diameter	72,0 mm
Produktvekt	1800,00 g

## Farger og materialer

<b>Materiale</b>	Steel
<b>Farge på deksel</b>	Steel
<b>Produktfarge</b>	Steel
<b>Kapslingsmateriale</b>	Polymethylmethacrylate (PMMA)

#### Temperatures & operating conditions

<b>Omgivelsestemperatur-område</b>	-25...40 °C
------------------------------------	-------------

#### Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	100000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	80000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	50000 h

#### Ytterligere produktdata

<b>Monteringstype</b>	Surface
<b>Monteringsplassering</b>	Ceiling / Wall
<b>Fotnote bare for produktet</b>	Available from July 2018



#### Egenskaper

<b>Dimbar</b>	No
<b>Utskiftbar LED modul</b>	not replaceable

#### Sertifikater og standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (sjokk motstand)</b>	IK06
<b>Glødetrådtest henhold til IEC 695-2-1</b>	650 °C
<b>Photobiological safety group</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	I
<b>Beskyttelses type</b>	IP67
<b>Standarder</b>	CE/CB/EAC/RoHS/TÜV SÜD/ENEC 25

Lysfordeling

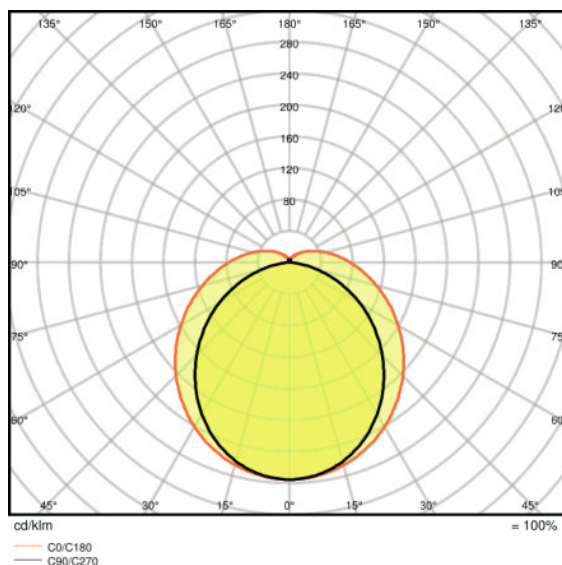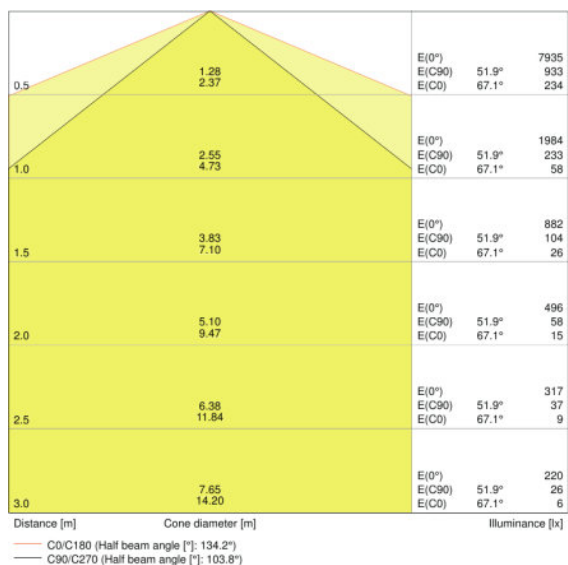

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4058075136274	1500 48 W 4000 K IP67 WT	NO: VS 6	1624 mm x 321 mm x 202 mm	105.30 dm <sup>3</sup>	13579,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

REFERANSER / LENKER

For garanti se  
 ▶ [www.ledvance.no/garanti](http://www.ledvance.no/garanti)

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.