



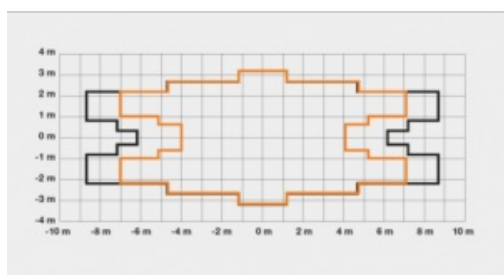

IS 345

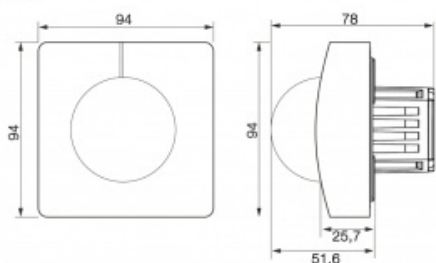

Elnummer: 1403644

Bruksområde: Bevegelsesdetektor for tenning av lys i lengre korridorer.

IS 345 er utstyrt med en spesialkonstruert linse som gir den ekstra god rekkevidde ved gående bevegelser rett mot sensoren - hele 12x4m ved radial bevegelsesretning. Ved tangential gåretning er dekningsområdet 20 x 4m (monteringshøyde 3 m). Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet. Sensoren kan enkelt parallellkobles for å utvide dekningsområdet, også ved styring av kontaktor, relé og trappeautomat.

Tekniske data:

Mål (h x b x d): 94 x 94 x 78 mm

Effekt: -maks 2000 W (ohmsk last, f.eks lyspære)
 -maks 1000 W (ukompensert, induktiv, f.eks lysrør)
 -elektronisk ballast, kapasitiv, f.eks sparepærer, maks 8 stk. ved $C \leq 176 \mu\text{F}$

Spenning: 230 - 240 V, 50 Hz

Dekningsvinkel: 180° med 45° åpningsvinkel

Rekkevidde: maks 20 x 4 m (tangential) - (NB! 10m til hver side)
 maks 12 x 4 m (radial) temperaturstabilisert, finjustering ved å forskyve linsen og dekkplatene

Sensorsystem: Infrarød sensor med 5 dekningsnivåer, 280 kopleingssoner

Tidsinnstilling: 5 sek - 15 min, impulsmodus (ca 2 sek)

Skumringsinnstilling: 2 - 1000 Lux + Teach-modus

Permanent lys: kan slås av/på (4 timer)

Beskyttelsesart: IP 20

Beskyttelsesklasse: II

Omgivelsestemperatur: -20 til +50 °C

Tilbehør: Fjernkontroll RC8 eller Smart Remote



Importør:
 Vilan AS - Olav Helsetsvei 8 - 0694 Oslo
 tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no