



MASTER PL-C 4 Pin

MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C er et medium effekts kompakt lysrør som er spesielt egnet til bruk i generelle downlights i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. 4-pinsversjonen er utformet for å fungere med elektroniske HF-forkoblinger med integrert forhåndsvarming, og leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskildedefeste	G24Q-1 [G24q-1]	LLMF 6000 timer, målt	83 %
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	13000 h	LLMF 8000 timer, målt	81 %
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Drift og elektrisk	
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %	Power (Rated) (Nom)	13.0 W
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %	lyskildestrøm (nom.)	0.170 A
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %	Temperatur	
Teknisk belysning		Prosjekteringstemperatur (nom.)	28 °C
Fargekode	827 [CCT av 2700 K]	Kontroller og dimming	
Lysstrøm (nom.)	925 lm	Kan dimmes	Ja
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	925 lm	Mekanisk og innfatning	
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit	Informasjon om lyskildedefeste	4P
Fargepunkt X (nom.)	463	Godkjenning og bruk	
Fargepunkt Y (nom.)	420	Energieffektivitetsmerke (EEL)	A
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	1.4 mg
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	69 lm/W		
Fargegjengivelse (nom)	82		
LLMF 2000 timer, målt	92 %		
LLMF 4000 timer, målt	87 %		

MASTER PL-C 4 Pin


Energiforbruk kWh/1000 t	15 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871150062326370
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – produkt	8711500623263
Bestillingskode	62326370
EI-nummer	3820672

Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	927907182740
Nettvekt (stykk)	49.900 g
ILCOS Code	FSQ-13/27/1B-E-G24q=1

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt utstyr som benyttes til HF-kontroll.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


Målskisse




PL-C 13W/827/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/827/4P 1CT/ 5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	97.5 mm	117.0 mm	131.9 mm

Fotometriske data

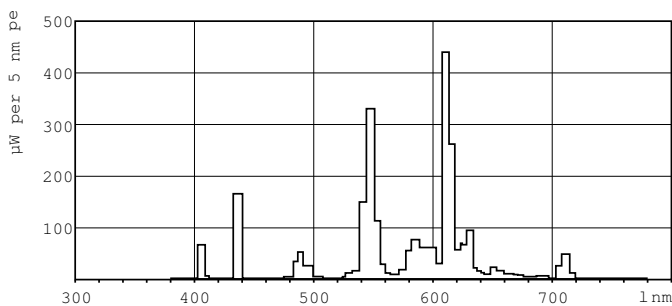

Fargekode /827

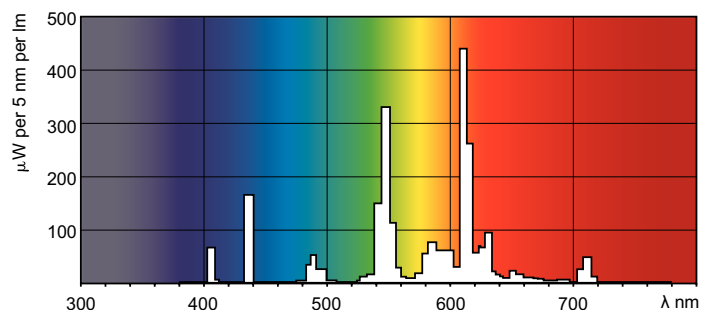

Fargekode /827

MASTER PL-C 4 Pin

