

El-nummer: **3302463**
EAN: 7021982122255
SG Artikkelnr: 5046212225



Lysteknikk

Versjon: Opalprismatisk
Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
Systemeffekt (W): 0.0W
Fargetemperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>50.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Plast, opal prisme
Lysspredning: 110°

Dimmetype

Type: Driver bestilles separat (lumen er bestemt av driver)

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse III
IP-grad: IP40
Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Godkjenning: CE

Materialer og overflater


Armaturhus: Aluminium
Farge: Hvit
Optikk: PMMA

Montering/Tilkobling

Montering: Innfelling, Innendørs
Modul: 300x1200 Synlig t-skinne, T/L 15/24
Kobling: Quick connector

Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 1197
Bredde (W): 297
Høyde (H): 10
Vekt (brutto/netto): 3

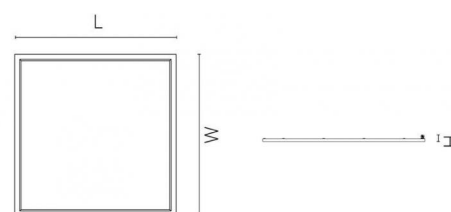

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 2 5 5