



Denne eksosenheden for tak, REU, har en beskyttelsesgrad på enten IP 33 eller IP 54. Eksosenheden er enkel å installere takket være klikk-på-funksjonen. Dette er en god løsning når det er begrenset plass på skapets dør eller sidepanelene.

Beskrivelse: Tak utblåsnings enhet for montering på toppen av skapet som gir naturlig ventilasjon. Enheden er lett å installere med et kvikk monterings system. Filtrerings effektivitet på >90% for IP 54 typen (REU05R5).

Materiale: Lakkert stål, og injesert-formet termoplast (ABS-FR) selv slukkende, UL94VO.


Temperaturområde: -15 °C to +55 °C.

Tetthetsgrad: IP 33 uten filtermatte, IP 54 med filtermatte.


Overflatebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.

Pakning: En tak utblåsnings enhet.


Top view

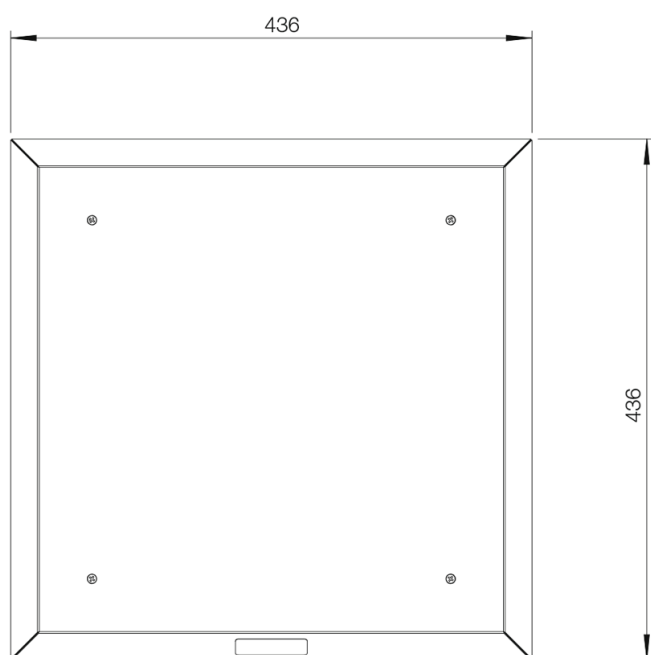

Bottom view

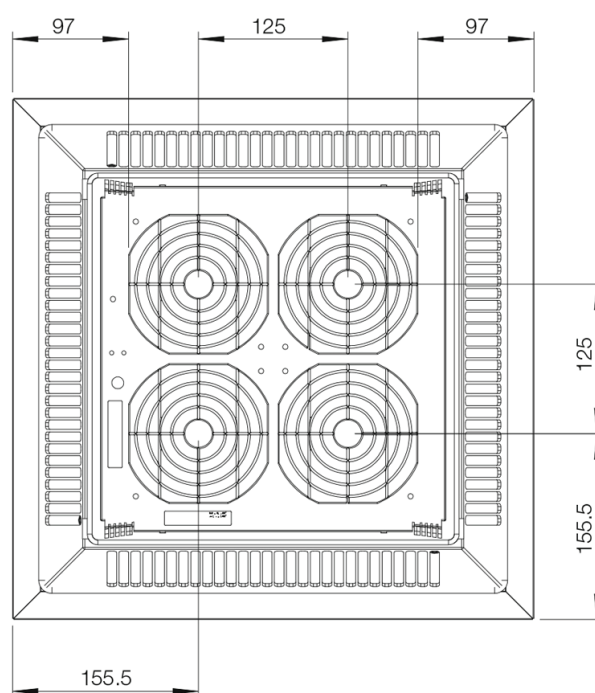

Front view

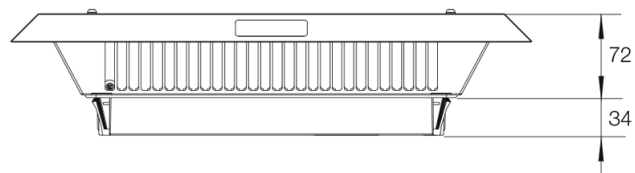

| Filtermatte (EN779) | Filtrering effektivitet (%) | IP | Utsparing (mm) | Vekt (kg) | Artikkel nr. |
|---------------------|-----------------------------|----|----------------|-----------|--------------|
| Ingen filtermatte | Ingen filtermatte | 33 | 291 × 291 | 3.35 | REU03R5 |
| G4 | >90 | 54 | 291 × 291 | 3.40 | REU05R5 |

Tilføy ventilerte CVB bunnplater og ventilerte sokler.

REU

Tak utblåsnings enhet



HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT