


ZEBRA SHARK-PLUGG

Fleksibel PE-plugg til forankring i Hulltegl, Bygningsplater, Betong.

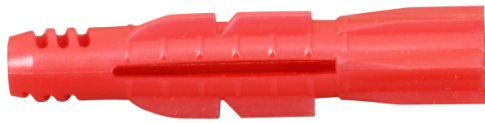

Ved inndriving av pluggskruen vil Shark-pluggen lett krølle seg til en "forankringsknote" i hulrommene i hulltegl, eller på baksiden av bygningsplater.

Teknisk info

Zebra Shark-plugg er hovedsakelig en "formonteringsplugg", men pluggvarianten uten krage, her den røde varianten, kan også benyttes til kjennomstikksmontering gjennom hull i bygningsdel og inn i underlagets borehull.

Forankring i betongunderlag:


Ankere; plugg; bolter – Dokumenteringer – www.wuerth.no

Shark-plugg spesifikasjoner [mm]

Varetekst	Pluggskruer gjengediam.	Bore-diam.	Borehulls-dybde	Innstikks-dybde	Art. nr.	Pk/stk
PE-plugg Shark rød plast 5x31	3,5	5	40	30	0906 005 31	200/200
PE-plugg Shark hvit plast 5x32 m.krage	3,5	5	40	30	0906 005 32	
PE-plugg Shark rød plast 6x36	4,5	6	45	36	0906 006 36	
PE-plugg Shark hvit plast 6x37 m.krage	4,5	6	45	36	0906 006 37	
PE-plugg Shark rød plast 7x36	5	7	45	35	0906 007 36	100/100
PE-plugg Shark hvit plast 7x37 m.krage	5	7	45	35	0906 007 37	
PE-plugg Shark rød plast 7x51	5	7	60	50	0906 007 51	
PE-plugg Shark hvit plast 7x52 m.krage	5	7	60	50	0906 007 52	
PE-plugg Shark rød plast 8x51	6	8	60	51	0906 008 51	200/200
PE-plugg Shark hvit plast 8x52 m.krage	6	8	60	51	0906 008 52	
PE-plugg Shark rød plast 10x61	7	10	70	60	0906 010 61	100/100
PE-plugg Shark grå plast 10x62 m.krage	7	10	70	60	0906 010 62	
PE-plugg Shark rød plast 12x71	8-10	12	80	70	0906 012 71	25/25
PE-plugg Shark hvit plast 12x72 m.krage	8-10	12	80	70	0906 012 72	
PE-plugg Shark rød plast 14x75	10-12	14	85	75	0906 014 75	20/20
PE-plugg Shark hvit plast 14x76 m.krage	10-12	14	85	75	0906 014 76	

Brukslaster maks [kN]

Forankringsunderlag \ Pluggdiameter	5 mm	6 mm	7 mm	7 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Betong fasthetsklasse ≥ B20	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	1,0	1,1	1,3
Kompaktegl ≥ Mz12; KS12	0,2	0,3	0,3	0,3	0,35	0,4	0,45	0,45
Hulltegl ≥ Hlz12	0,1	0,15	0,15	0,15	0,2	0,25	0,25	0,3
Porebetong ≥ PB2; PP2	0,04	0,1	0,12	0,12	0,15	0,2	0,2	0,3
Gips, 1-lags	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Gips, 2-lags	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Lettklinkerbetong	0,11	0,13	0,15	0,15	0,18	0,23	0,25	0,28

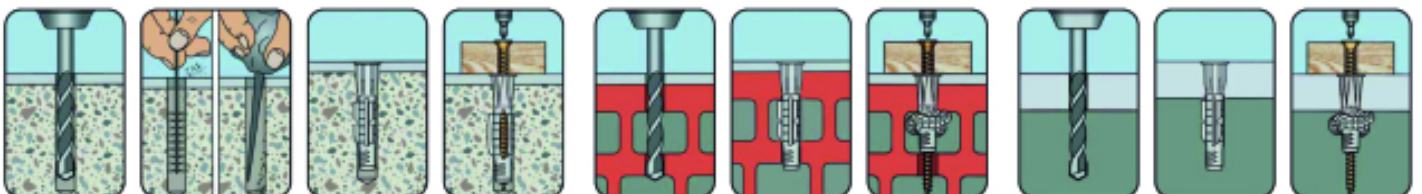

BETONG - TEGL - GIPSPLATE: Pluggen formonters i underlagets borehull. Bygningsdel frihull sentrerer over borehull. Pluggskruer entres gjennom frihullet og pluggen danner "knote" i hulrom eller på baksiden av bygningsplater når skruen trekkes til.