


KBC10DCS201 (12 194 13)

Canalis KBC uttaksplugger 10-16A. med eller uten fasevalg benyttes til lys og stikk. Passer til KDP, KBA og KBB.

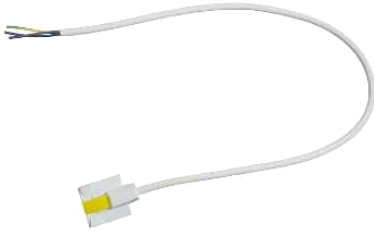

Hovedkarakteristikk

Serie	Canalis
Produkt eller komponent type	Enhet for uttak
Kortnavn utstyr	KBC
Produktkompatibilitet	KBA KBB KDP
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP

Alternativer

[Ue] merkespenning	230 - 240 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Elektrisk tilkobling	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1.5 mm ² - 0.8 m long
Polaritet	L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE
Uttaksenhet polaritet	L2+N
Uttaksenhet konnektortype	With fixed polarity
Pek-off lås farge	Gul
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	55 mm
Dybde	12.5 mm
Høyde	42 mm
Farge	RAL 9001 : cream
Vekt	100 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Bærekraftig

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1010 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

 Informasjonen i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og / eller tekniske egenskaper ved ytelsen til produktene heri. Denne dokumentasjonen er ikke tenkt som en erstatning for, og skal ikke brukes til avgjørelse for egnethet eller pålitelighet av disse produktene til spesifikke brukerapplikasjoner. Det er brukers eller integrators plikt til å foreta den nødvendige og fullstendige risikoanalyse, evaluering og utprøving av produkter med hensyn til den relevante spesifikke anvendelse eller bruk. Hverken Schneider Electric Industries SAS, eller noen av de tilknyttede selskaper er ansvarlig for, eller hfter for misbruk av innværende opplysninger.