

# MCS-HP

Kombinerbar versjon i stål, skap med enkeltdør

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



Serien med kombinerbare gulvskap av stål med enkeltdør, MCS-HP, med en beskyttelsesgrad på IP 66 gir et høyere beskyttelsesnivå for utstyr og komponenter, noe som vil bidra til å forlenge skapets levetid og redusere vedlikeholdskostnader når skapet monteres i utfordrende miljøer med tøffe forhold. Disse nye skapene er klassifisert som IP66 selv om de er sammenkoblet ved hjelp av standard sammenkoblingsbraketter.

**Materiale:** Ramme: 1.5 mm lakkert stål. Dør: 2 mm lakkert stål. Bak-, tak- og sidepaneler: 1.5 mm lakkert stål. Montasjeplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.

**Ramme:** Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inkludert integrert eksternt hullmønster.

**Dør:** Montert med fire hengsler slik at man kan velge om skapet skal åpnes med venstre eller høyre hånd. Inkluderer dørramme med hullmønster på 25 mm.

**Bakplate:** Montert med M6 torx-skruer. Standard muligheter for bakdørmontering.

**Sideplater:** Følger med som tilbehør.

**Takplate:** Avtakbar.

**Lås:** 4-punkters Espagnolett-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skaplassen. Standard dobbeltlås med innsats på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak er tilgjengelig som tilbehør.

**Bunnplater:** Bunnplate med innsprøytet polyuretanpakning for å sikre maksimal forsegling.

**Montasjeplate:** Dobbelfalset, glir inn i posisjon. Justerbar i dybde med trinn på 25 mm, med MPD02-tilbehør. Montasjeplaten leveres festet på utsiden av skapemballasjen.



**Jording:** Alle paneler er jordnet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.

**Overflatebehandling:** RAL 7035 strukturert pulverbelegg.

**Tetthetsgrad:** Samsvarer med IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10.

**Monterings krav:** Standard leveranse klar for kombinert installasjon. For kombinert installasjon kreves CCI og CCM som tilbehør. For frittstående installasjon legg til sidepaneler.

**Levering:** Ramme med monterte dører, bakpanel, takpanel, bunnplater, montasjeplate og dørramme. Levering inkluderer også jordingsbolter. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre tilpassing mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.

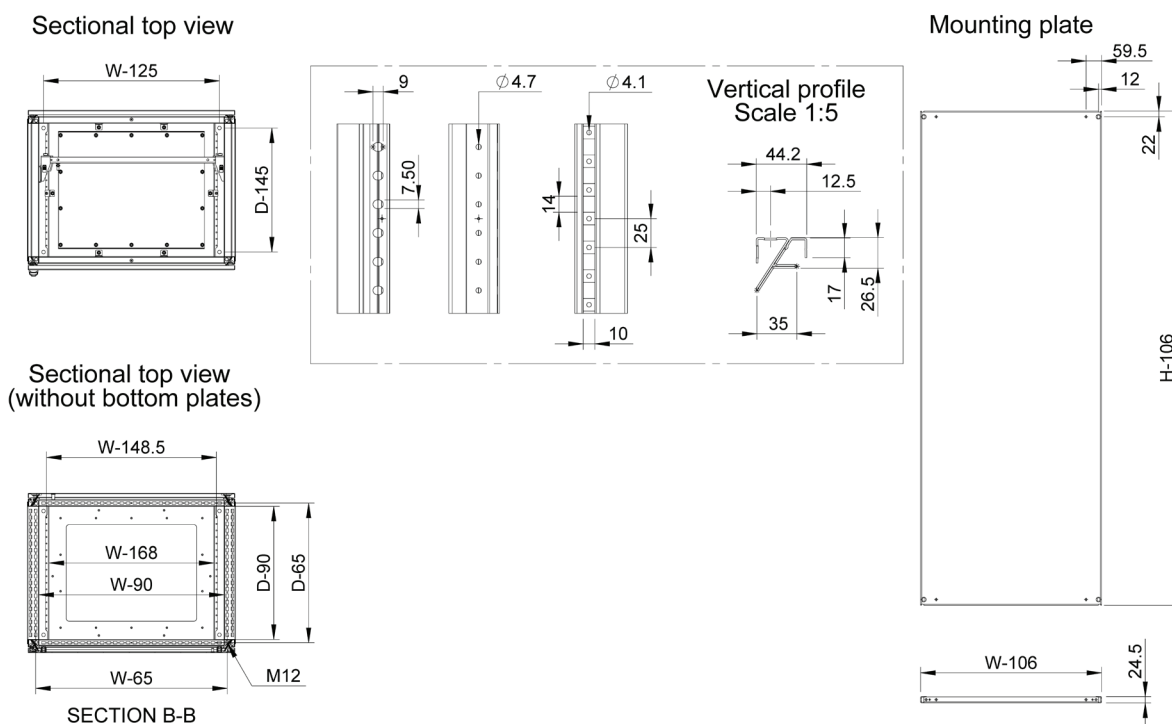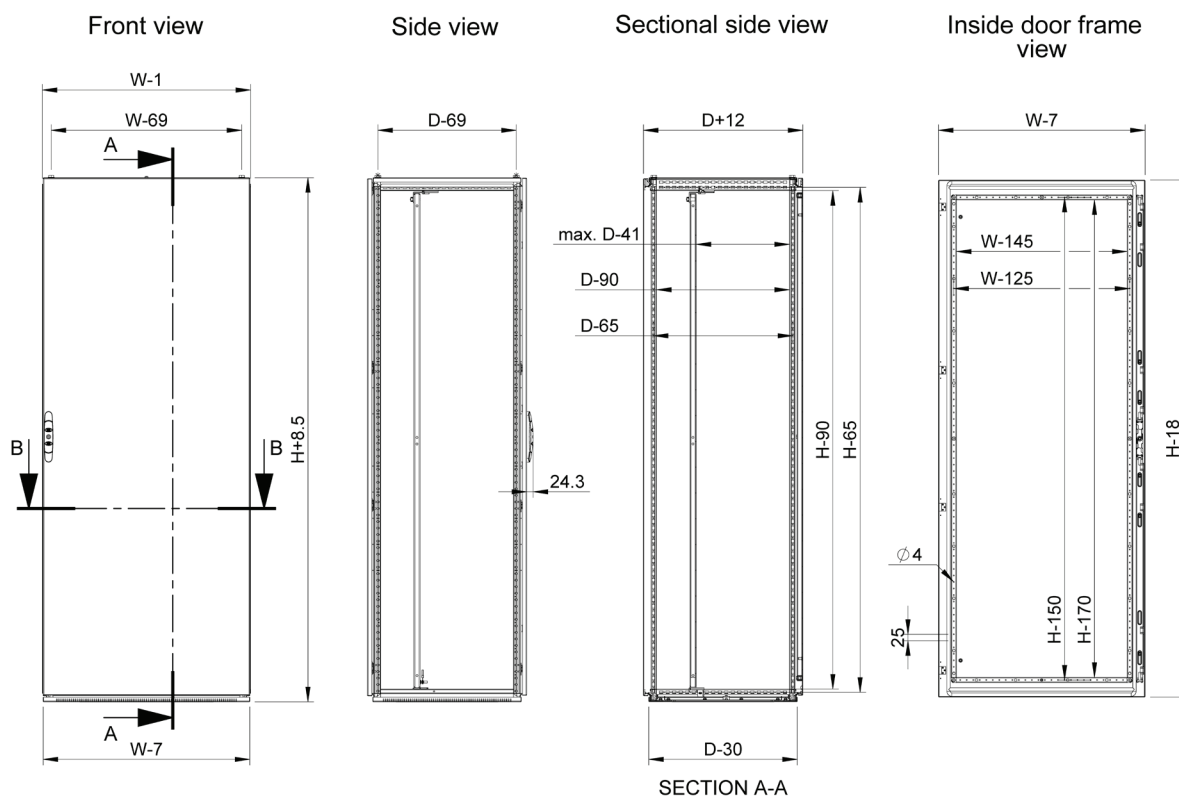

# MCS-HP

Kombinerbar versjon i stål, skap med enkeltdør

Dimensjon på skapet			Dimensjon på montasjeplaten		Anvendbar dybde	Artikkel nr.
H	B	D	h	b	d	
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086HP

*\*Andre mål er tilgjengelige på forespørsel. Et spesielt sidepanel er nødvendig hvis dybden er større enn 700 mm.*

# MCS-HP

Kombinerbar versjon i stål, skap med enkeltdør