

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07



Serien med kompakte veggmonterte skap av polyester med enkeltdør, UCP/UCPT, har en beskyttelsesgrad på IP 66. Skapene er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapene kan bestilles med vanlig dør eller gjennomsiktig dør. Denne skapserien er godt egnet for utendørsinstallasjoner, selv når de utsettes for direkte sollys. Risikoen for komponentfeil, og tilhørende unødvendig produksjonsstans, elimineres ettersom vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet.

Materiale: Glassfiber-forsterket polyester.
UCPT synsområde: Polykarbonat.

Skap: Helstøpt 3 mm tykk. Fire hull for montering rett på veggen. Uten flensåpninger.

Dør: Dør med eller uten vindu og 180° åpning. For UCP/UCPT750 og over leveres en dørstøtte for enklere lukking. Tetning sikres av en ekstrudert enkelt polyuretan-pakning.

Lås: DIN 3 mm innlegg og 90° bevegelse. UCP/UCPT540 og over har tre låsepunkter. Andre låser er tilgjengelige som ekstrautstyr.

Temperaturbestandighet: -25 °C til 70 °C ved sammenhengende bruk (maks. temperaturer opp mot 130 °C).

Karakteristikk: Selv-slukkende og halogen-fri. Dobbelt isolert i henhold til EN61439-1. Isolasjonsspenning $U_i=1000V$.


Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 og IP 65 for UCPT430. Støtbeskyttelse IK 08 (IK 07 for skap med gjennomsiktig dør).

Godkjenninger: CE, GOST. For CSA og cULus_UL Listed godkjenninger gjelder for skap med tett dør. For andre godkjenninger kontakt vårt salgs kontor.

Overflatebehandling: RAL 7035, innfarget råmateriale.

Levering: Skap med dør, monteringskruser for monteringsplaten, og en selvklebende regnremse.

Nota: UCP320, UCP430 og UCP540 leveres med dørene umontert inne i forpakningen.

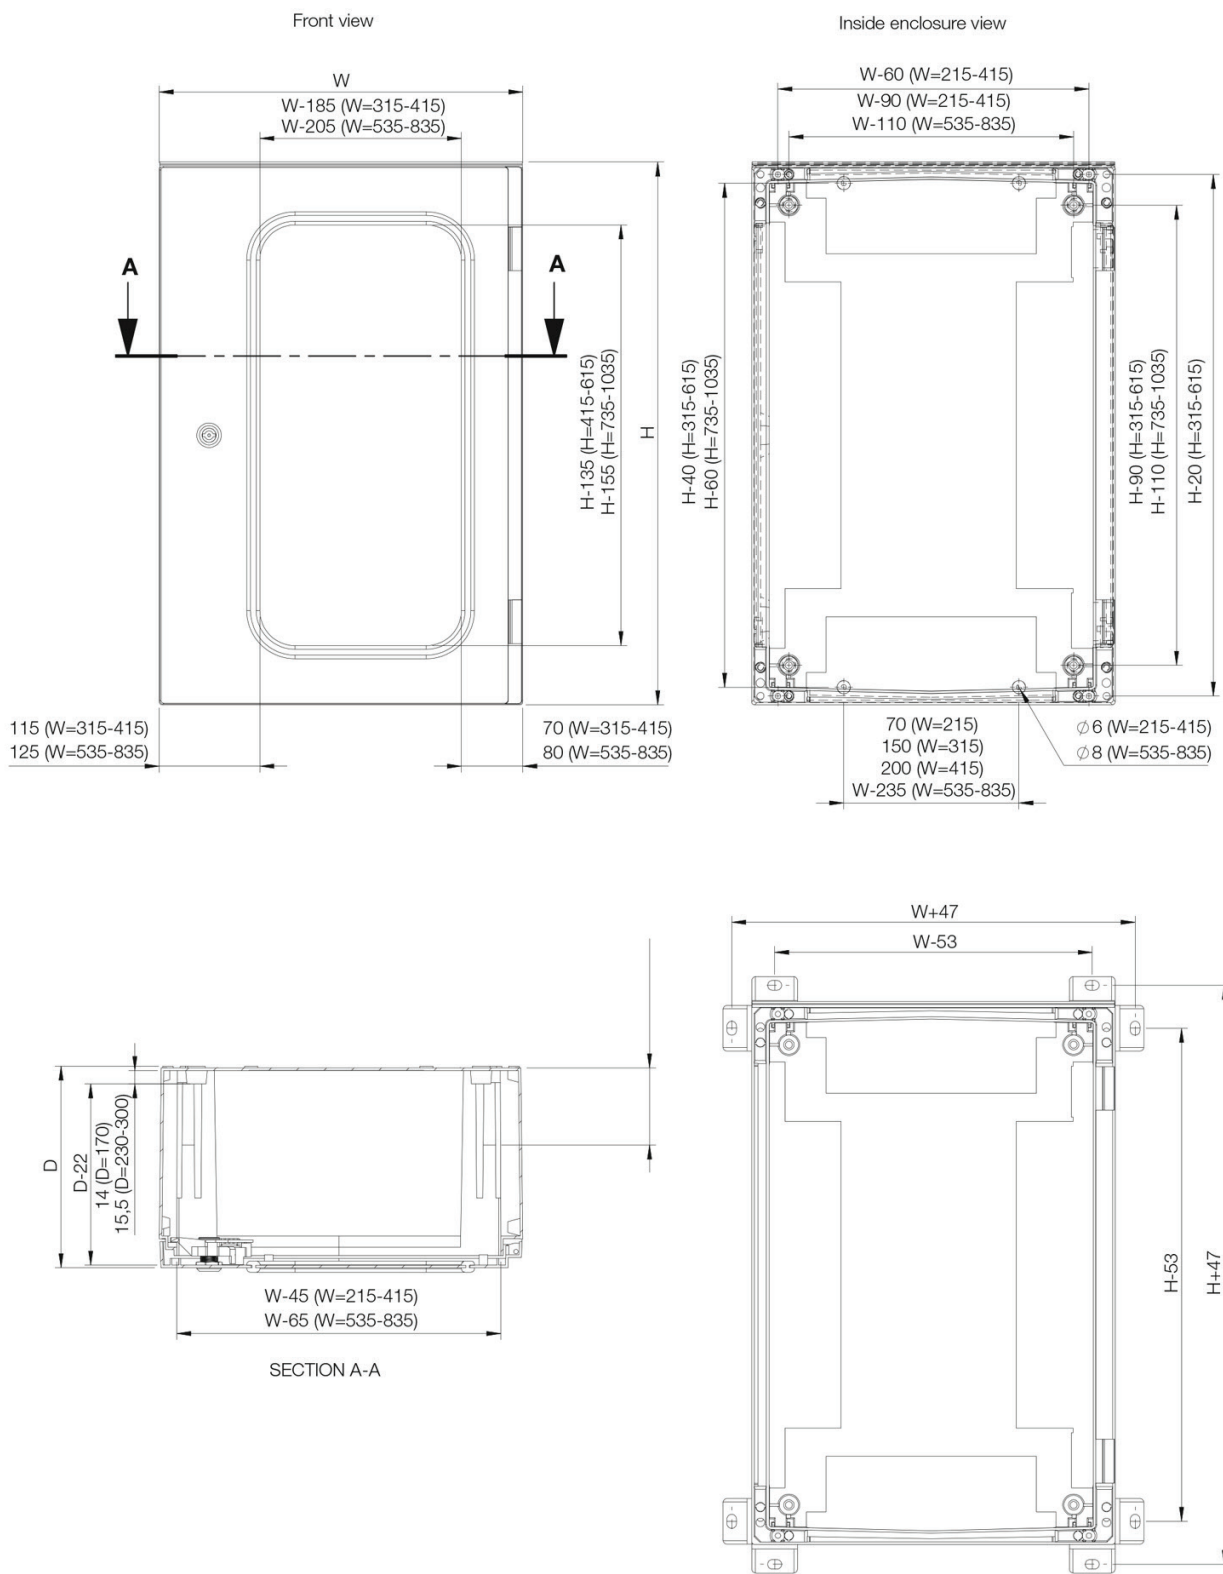

Innfelt dør

Dimensjon på skapet				
H	B	D	Antall låser	Artikkel nr.
315	215	170	1	UCP320
415	315	170	1	UCP430
515	415	230	3	UCP540
615	415	230	3	UCP640
735	535	270	3	UCP750
835	635	300	3	UCP860
1035	835	300	3	UCP1080

Glassdør

Dimensjon på skapet				
H	B	D	Antall låser	Artikkel nr.
415	315	170	1	UCPT430
515	415	230	3	UCPT540
615	415	230	3	UCPT640
735	535	270	3	UCPT750
835	635	300	3	UCPT860
1035	835	300	3	UCPT1080

UCP/UCPT

Uniplast-skap, kompakt versjon